


Centrala termică murală
cu boiler încorporat
Logamax U052-28T

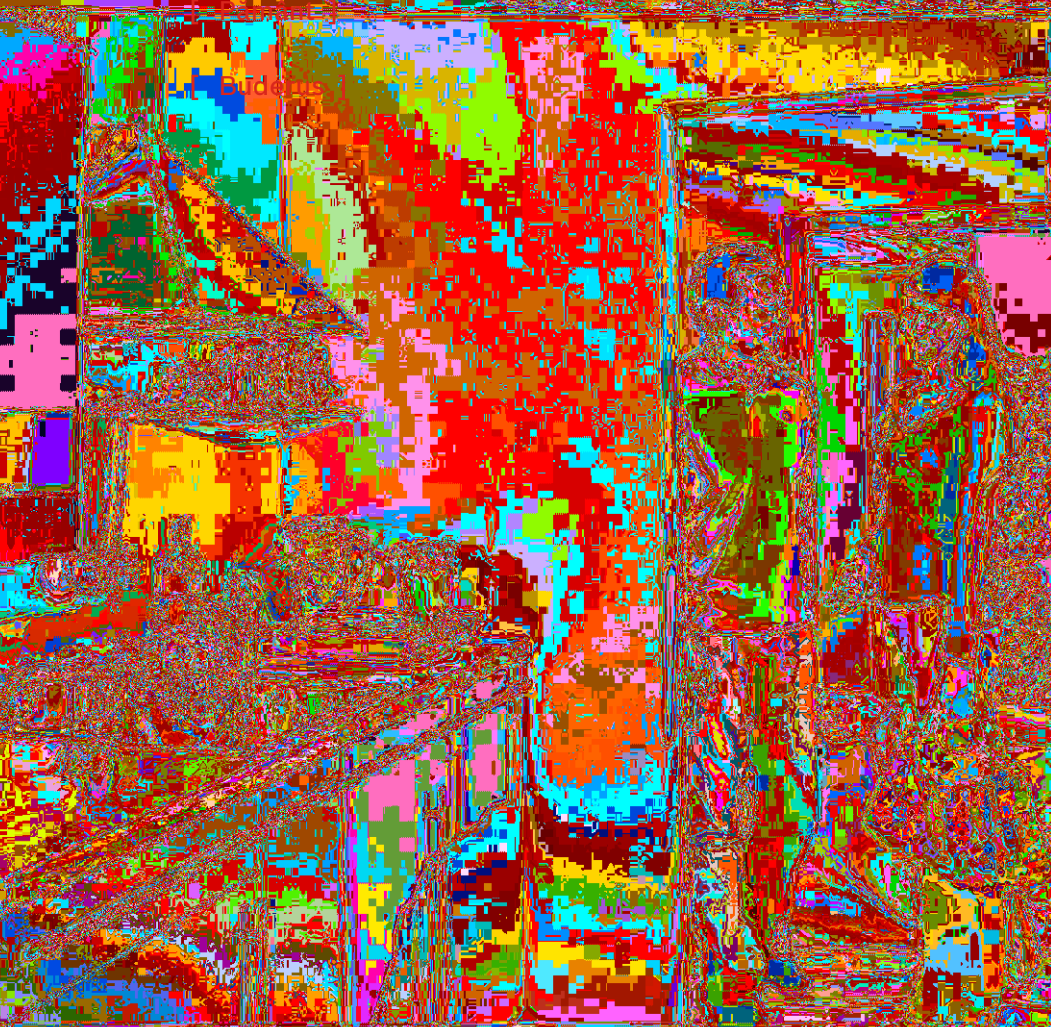

**Mai mult confort
la dimensiuni minime**

Logamax U052-28T

Căldura este elementul nostru

Buderus

Centrala termică murală Logamax U052-28T

Centrala termică murală
cu boiler încorporat
Logamax U052-28T

Logamax U052-28T este o centrală termică murală pe combustibil gazos, care oferă utilizatorului confort deosebit de apă caldă menajeră. Este disp

Tip aparat : U052	UM	U052/24
		Gaz metan
Putere termică nominală maximă de încălzire	kW	28
Putere termică nominală maximă	kW	30.5
Putere termică nominală minimă de încălzire	kW	10
Putere termică nominală minimă		11
Presiune maximă la branșamentul de gaz		
Gaz metan L/LL și H	mbar	17-25
Vas de expansiune		
Presiune de preîncărcare	bar	0.4
Volum total	l	7.5
Apă caldă menajeră		
Cantitate maximă de apă caldă	l/min	18.5
Temperatură apă caldă	°C	40 - 60/70
Presiune apă caldă maximă permisă	bar	7
Presiune minimă de curgere	bar	0.2
Valori de calcul pentru calcularea diametrului cf DIN 4705		
Temperatura gaze evacuare maximă	°C	130
Temperatura gaze evacuare minimă	°C	77
Racord gaze arse	mm	Ø 60/100
Date generale		
Tensiune electrică alimentare	AC...V	230
Frecvență alimentare	Hz	50
Consum maxim de putere electrică	W	135
Temperatura maximă tur încălzire	°C	
Tip protecție	IP	X4D
Presiune de lucru (încălzire) maximă admisă	bar	3
Masa (fără ambalaj)	kg	79
Dimensiuni LxIxA	mm	600x880x475

Distribuitor autorizat:

Buderus